



Bastal

Armeringstilbehør og forbruksartikler

**A Stol (60, 80, 100, 120, 140, 160, 180mm)**

Kraftig armeringsstol med 4,7mm og 3,3mm tråd.

meter

**ISO-Track (20, 25, 30, 35, 40, 50, 60mm)**

Brukes for mykt underlag (isolasjon, plastfolie) kraftig type.

meter

**Armeringsstol Mega (220, 350, 400, 500)**

Mega er en vendbar plaststol, kraftig type.
Armeringsstol for vegg og dekke som bindes på armering.

stk

**Armeringsstol Mega Stjerne (25/30, 40/50, 50/60, 78/80, 90/100)**

Brukes for mykt underlag (isolasjon, plastfolie) kraftig type.

stk

**Armeringsstol ISO Speedies (30mm , 40mm og 50mm)**

For mykt underlag.

Avstandsklosser for å gi avstand mellom armeringsnett og underlag. Speedies® står stabilt, risikerer ikke å velte og gir ingen langsgående bruddanvisninger i betongen. De er tilpasset nett med en maskevidde på opptil 150 mm. Forbruk: Ca. 1.5 stk. per /m².

stk

**Armeringsstol ISO Speedies Leggestav**

stk

**Avstandsring UNI (25, 30, 35, 40, 50)**

Brukes ved produksjon av søyler og ved dobbelarmert veggproduksjon. Festes på armeringen og roterer på dette når forskalingen heises på plass.

stk

**Vegghest L15 ,L20, L25**

Dette er en kombinert armeringsstol og vegghest, idet den står mellom forskalingslemmene.

stk

**Betong armeringstol ål fb med nupper (35, 40, 50, 60, 70, 80mm)**


Fiberål med nupper, lengde 800mm

Bestilingsvare

stk

	Betong armeringstol ål fb uten nupper(35, 40, 50, 60 70 80mm) Fiberål uten nupper, lengde 800mm Bestilingvare	stk
	Betong armeringstol rett konkav fb 7(40, 50, 60 70 80mm) Fiberål uten nupper, lengde 1150mm Bestilingvare	stk
	Betong Hovedstol u/ tråd (40, 50, 60, 70mm) H-stol - betong	stk

	Avstandsrør m/drinkappe Ferdig kappet avstandsrør med drinkappe på begge ender.	stk
	Avstandsrør med konus Ferdig kappet avstandsrør med plastkonus på begge ender.	sekk
	Avstandsrør m/drinkappe og konus Ferdig kappet avstandsrør med drinkappe og plastkonus i endene.	stk
	Plastrør 22mm / 2m Ferdig kappet avstandsrør på lengde 2 meter	meter
	Plastkonus Mega 22/10 En plastkonus for avstandsrør. Bygger 10 mm.	stk
	Plastkonus Mega 22/20 Plastkonus for avstandsrør med 22 mm innvendig diameter. Bygger 20 mm.	stk
	Drinkappe 22/26mm Drinkappe i plast. Passer for rør med 26 mm utvendig diameter. Farge grå.	stk

	Drinpropp 22mm Drinpropp for drinkappe, avstandsrør.	stk
	Endepropp 20/24mm Mega Massiv plastpropp for tettning av rør m.V. Slagfast polyethylene (pe-hd) farge grå.	stk
	Betongkonus Mega 22/20 Betongkonusen monteres med lim. Denne løsningen egner seg meget godt i boliger. Ved å bruke plastkonus eller betongkonus til stagføringen bli veggen både brann og lydtett.	stk
	Armeringsbeskyttelse m/stålkjerne Ø8-40, 1 meter En kraftig plast skinne som legges på oppstikkende armering, med en stålkjerne. Bestillingsvare	stk
	Armeringsbeskyttelse u/stålkjerne Ø8-40, 1 meter En kraftig plast skinne som legges på oppstikkende armering. Bestillingsvare	stk
	Beskyttelseskopp 16-32mm En kraftig plast kopp som settes på oppstikkende armering.	stk
	Beskyttelseskopp 6-16mm En kraftig plast kopp som settes på oppstikkende armering.	stk
	Armeringstråd For å holde armeringen på plass i armeringstol, eller ved skjøte etc trenger man jernbindetråd. Disse kommer enten i nøster à 200 gram eller lengder på 40cm og 60cm. Tykkelese 1,5mm	kg
	Båndjern Sort 30kg	stk

	Maepoxy L og LR - Betonglim 1,25kg To-komponent hurtigherdene epoksylinn for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong.	stk
	Maepoxy BI-IMP 2-komp Variant av MAPEPOXY BI til forsegling av riss og sprekker i betong. Kun til yrkesmessig bruk. To-komponent, lettflytende, epoksybasert injeksjonsmiddel. - Liming av bom i påstøp og sparkelmasser - Forsegling/tetting av sprekker og riss i dekker og gulv	stk
	Boltemørtel NONSET 50 Ekspanderende mørtel for gysing av fjellbolter og kan benyttes på kamstålbolt, rørbolt CT-bolt etc. Også velegnet til injeksjon av grovere sprekker og understøp. Nonset 50 skal benyttes ved temperaturer over +5°C. Forbruk: Ca. 1,6 kg/l ferdig masse	sekk
	Boltemørtel NONSET 120 Nonset 120 benyttes til forankring av armeringsjern, fusing og understøpsarbeid i tykkelser mindre enn 50 mm. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon. Forbruk: ca. 1,9 kg pr. liter ferdig masse.	sekk
	Boltemørtel NONSET 400 Nonset 400 er en ekspanderende sementbasert spesialmørtel som benyttes til understøp montasje, fusing etc. i tykkelse 150 mm. Nonset 400 benyttes til alle typer understøp og betongreparasjoner i tykkelse inntil 150 mm. Ferdig utblandet masse må være plassert senest 40 minutter etter blanding for ikke å tape ekspansjon.	sekk
	Boltemørtel NONSET FF (50, 120, 400) Nonset FF er en frostfri variant av Nonset. Kan benyttes ved temperaturer ned til -25°C Bestillingsvare	sekk
	Redirep 45 RSF 25KG Redirep 45 RSF er en tørrmørtel for reparasjon av betongunderlag. Den er frostbestandig, og har meget gode heft-egenskaper. Mørtelen har rask avbinding og lite svinn. Redirep 45 RSF inneholder ingen komponenter hverken i sand eller sement som vil gi alkalierreaksjoner. Redirep 45 RSF er spesielt egnet for alle typer utbedring av sår og skader i betongunderlag. Mørtelen har brukstid på ca. 20 minutter ved 20°C og ca.35 minutter ved 10°C. Forbruk: Ca. 1,8 kg/dm3	sekk
	Lokfix® S 25 2,5L og Lokfix S25 Resin 1L Permanent forankring av fjellbolter, fundamenteringsbolter, forankring av fundament-plater, rekkverk, jernbaneskin- ner, alle typer forankrings- og stabiliseringsstag, sjømerker etc. Rask herdetid Spesielt bra til undervannsbolting.	stk
	Formolje Pieri® LM100 Mineralsk (25L) Pieri® LM 100 er et slippmiddel som kan inneholde resirkulert eller gjenvunnet olje. Produktet har fuktgivende egenskaper, noe som letter fordelingen av betong og suger opp luftblærer ved vibrering. Pieri® LM 100 kan benyttes på alle typer støpeformer; metall, plast, finér. Pieri® LM 100 leveres som bruksferdig løsning og påføres med sprøye i et tynt og jevnt skikt uten dammer eller overlapp.	stk
	Membranherdar Pieri® Curing Clear (25L) Løsemiddelbasert, hvit/rosa væske med svak lukt. Overflaten kan etterbehandles etter rengjøring Kan brukes med mot -15 grader C. Forbruk ca. 5m2 pr. liter. Pieri® Curing Clear gir betongoverflaten et effektivt vern mot tidlig vannavgang under herdingen: • Unngå krympesprekker • Reduserer støvdannelse • Øker overflatens slitestyrke • Alle betongoverflater - Betongveier / bruer - Industrigulv - Fundamenter	stk

	Ferrox Oljesprøyte 10L Ferrox oljesprøyte er den ideelle hjelperen til profesjonell bruk innen konstruksjon. Den er utstyrt med en ergonomisk avstengningsventil og et integrert filter, i tillegg til en profesjonell pumpe laget av messing. Den er robust og riktig løsning ved hyppig bruk, lange arbeidsintervaller, krevende bruksområder eller store arealer. Det tilbys også en rekke tilbehør og reservedeler.	stk
	Sprøytekanne, Plasttank 10L Formoljesprøyte med plasttank. Sprøyten leveres i plast. Komplet med pumpeenhet, dyse, gummislange og sikkerhetsventil.	stk
	Dybel Galv og Syrefast Dybel for bevegelsesfuger Galv. 500mm / Ø20 Syrefast 500mm / Ø16, Ø20 Andre dimensjoner: Bestillingsvare	stk
	Dybel Plasthylse Løs glidehylse til bevegelsesfuger 25 cm Andre dimensjoner: Bestillingsvare	stk
	Dywidagstag AZ-stag 15mm (6m) Forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag er varmvalset, underlagt uavhengig tilsyn i henhold til tysk bargodkjenning. Sammen med en rekke matchende tilbehør brukes den av forskalingsprodusenter over hele verden og den har bevist seg verdig utallige ganger på arbeidsplasser. En avgjørende fordel med denne Forankringsstag er dens grove tråd som ikke går rundt hele omkretsen av baren. Derfor er stangen ikke bare ufølsom ovenfor skader og smuss, men også selvrensende. Den kan kuttes hvor som helst og brukes kontinuerlig med koblinger eller muttere.	stk
	Kombimutter 15 - 100x150mm Kombimutter brukes sammen med Forankringsstag - Dywidag-/ AZ stag	stk
	Kombimutter 85 (Hünnebeck) 90kN Kombimutter brukes sammen med Forankringsstag - Dywidag-/ AZ stag Bestillingsvare	stk
	Sekskantmutter 15MM/50MM Dywidag Sekskantmutter 15-50, kan brukes som ankerbutter i forbindelse med en bærende plate. Egnert for 15 mm forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag. Mutter lengde: 50 mm. Hex: 30 mm.	stk
	Skjøtemutter 15mm/90mm Sveisbar Dywidag Skjøtemutter 15-90, egnert for 15 mm Forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag. Skjøtemutteren har en stoppestift i sentrum som sørger for at begge ender får lik innfestings muligheter. Mutter lengde 90 mm. Hex 30 mm.	stk
	Muranker 32-15,1M (25) Muranker brukes til å feste konstruksjoner i stein, betong eller sammenlignbar bærende grunn. Gir god forankring i harde og middels harde masser.	stk

	Dywidag Vannsperr 15mm u/konus Vannsperre 15mm uten konus.	stk
	Dywidag Vannsperr Konus Vannsperre plastkonus til Dywidag Vannsperr 15mm	stk
	Dyg Hylse (optifix) - 2 tonn Dyg Hylse (Optifix), betonghylse med monteringskegle og låsestift. Før støping spikres betonghylsen til forskalingen med monteringskeglen eller festet til armeringen med en monteringsplaten og har en 65mm lang innvendig gjeng DW15. Ingen sementvann i tråden takket være tetningsringen. Enkel og trygg ved bruk. Ingen korrosjon og ingen rust. Garantert, godkjent arbeidsbelastning: 35 kN. Bestillingsvare	stk
	Dyg Hylse med propp - 4 tonn Hylse med propp til innstøpning for feste av dywidagstag. Egnet for 15 mm forankringsstag også kalt Dywidagstag eller AZ-stag	stk
	Kam.Bolt g=150 pc coat (Ø20, Ø24) Kamstålbolter Pc-Coat™ for fjellsikring. Boltene er skråkappet i enden for bedre blanding av polyestere. Benyttes også som fullt innstøpt. Boltene kan benyttes både som permanent- og arbeidssikring i veggtunneler. Boltene leveres med stor fas på gjengeenden. Kappes og bøyes etter behov	stk
	Kantbeslag 50x50x5 L-5M VF innv.anker Galvanisert kantvinkel med klør. For innstøping.	stk
	Formstag 12,5 - XX - 12,5 Formstag brukes for å holde sammen treverk på begge sider av en betongforskaling, u/ støpning av konstruksjoner. Formstagen fungerer også som en distanseholder, og sørger for at betongveggenes tykkelse blir helt jevn. Ved overlast kan formstagen slites av og forårsake kollaps i forskalingen. Anbefalinger ang. maks. støpehastighet etc. Maksbelastning: 14kN. Testet bruddgrense: 20kN	pakke
	Formstag 12,5 - XX - 22,5 Formstag brukes for å holde sammen treverk på begge sider av en betongforskaling, u/ støpning av konstruksjoner. Formstagen fungerer også som en distanseholder, og sørger for at betongveggenes tykkelse blir helt jevn. Ved overlast kan formstagen slites av og forårsake kollaps i forskalingen. Anbefalinger ang. maks. støpehastighet etc. Maksbelastning: 14kN. Testet bruddgrense: 20kN	pakke
	Formstag 22,5 - XX - 22,5 Formstag brukes for å holde sammen treverk på begge sider av en betongforskaling, u/ støpning av konstruksjoner. Formstagen fungerer også som en distanseholder, og sørger for at betongveggenes tykkelse blir helt jevn. Ved overlast kan formstagen slites av og forårsake kollaps i forskalingen. Anbefalinger ang. maks. støpehastighet etc. Maksbelastning: 14kN. Testet bruddgrense: 20kN	pakke

**Formstag Savkile / Støpejernskile**

For feste/ stramming av formstag
Gjennbruk

stk

**Dampsperre 4X25m 0,20mm 100m² UW**

Damp- fuktsperre av UV-stabilisert plastfolie. Aldringsbestandig og motstandsdyktig mot alkalienedbrytning

rull

**Dampsperre 4X25m 0,04mm 100m²**

Plastfolie for tildekking av herdende betong.

rull

**Grunnmursplate (1x20, 1,5x20, 2x20, 2,5x20, 3x20m)**

Grunnmursplate - den er rotsikker og ugjennomtrengelig.
Er spesielt utviklet for å beskytte fundamentert vegg, grunnmur og blindsenger.

m2

**Hønsenetting 3/4 0,9X50 / 45m²**

rull

**Bor Viking SDS-Max (6x160, 6x210, 8x160, 8x210, 10x160, 12x160)**

Bor Viking med SDS-plus skaft (ø10mm). Innovativ QUATTRO-X-design med 4 skjærekanter muliggjør enkel sentrering og pilotboring, sørger for mindre friksjon og bedre føring, noe som resulterer i bedre hullgeometri, lengre levetid på verktøyet med høye borehastigheter på grunn av unik geometri av karbidspissen, maksimal stabilitet, komfortabel og lite vibrasjonsdrift på grunn av forsterket kjerne. For boring av alle slags stein og betong, inkludert armert betong og naturstein eller stein.

stk

**Ekspansjonsbolt (12x75, 12x115, 12x130, 16x95, 16x115, x16x150)**

Beregnet for montering av deler i betong, tegl og naturstein. Består av gjenget skruer med mutter samt en konusformet kjilspiss med slisset ytterhylse. Ved tiltrekking ekspanderer hylsen og fester mot underlaget

stk

**Ekspress-Spiker (6x60, 6x80, 8x70, 8x90, 8x110, 8x150)**

Ekspress-spiker for montering i massive materialer som betong, naturstein, tegl osv. Når ekspress-spikeren slås inn i et forboret hull, trykkes spikeren sammen, fjærer ut og ekspanderer langs hele spikeren. Rask å montere. Enkel i bruk ved montering av f.eks. stendere, bunnsviller, hullbånd og rør oppheng i betong.

pakke



**Spiker Firkant Blank (2,0x50, 2,2x50, 2,8x75, 3,4x95)**

pakke

	Spiker Firkant DH (3,4x100)	pakke
	Spiker Rund DH (3,4x75)	pakke
	Spiker Syrefast m/pakning 3x100 (200) Syrefast spiker med påmontert pakning for å sikre at stolen ikke sprekker og at den sitter bedre. Brukes sammen med betongstol	pakke
	Spiker Syrefast u/pakning 3x70 (400) Syrefast spiker, brukes sammen med betongstol	pakke
	Forskalingskrue (6x50, 60x75, 6x100MM) For midlertidig bruk som på for eksempel forskaling og skråstag. Erstatte dobbelthodet spiker. Høyt hode for enklere å få på pipen om det skulle komme for eksempel betongsøl på, et lite slag med hammer først for å fjerne så er det bare å skru skruen opp. Skiven virker som mothold når man skal trekke tredeler sammen.	pakke

	Festeplate KL 150/150/12 4 KLØR Ø16 Festeplate KL (sveiseplate) består av standard stålkomponenter. Festeplaten plasseres i betongen før den setter seg, for å overføre lastene som virker på betongkonstruksjonen via festestengene som er festet til stålkomponentene. Andre dimensjoner kan bestilles.	stk
	Festeplugg (8x60, 8x100, 8x160, 8x200) Festeplugg for isolasjonsplater, men også egnet for bruk på undergrunn med lav bæreevne. 10 mm boring, 60 mm plate diameter. Egnet for betong, naturstein, solid murstein og mange andre konstruksjonsmaterialer av middels til høy styrke.	stk
	Isolasjonsholder (50mm og 100mm) Isolasjonsholder som festes med Ergofast EF 140LD, HD og EF200HD	stk

	Masterstop Long Time 25/20 - Svellebånd Bentonitt (30m) Bentonittsvellebånd for væruavhengig montering. Masterstop Long Time er et belagt bentonittsvellebånd for tetting av monteringsfuger i såle/såle, såle/vegg og vegg/veggområde.	meter
	Masterstop Long Time 25/20 - Fستنett til Svellebånd (30m) Fستنett til Bentonitt svellebånd. 30 m pr. kart 1 m pr. stk.	meter


	Mastertec Tetningsplate med klemmer - Rull (20m)	meter
	Mastertube Injeksjonsslagesett Komplet - 40m Bestillingsvare	pakke
	Stopper Maxi 22	stk

	Sika Fugebånd Sentrisk A-19 30m Sika®-Fugebånd blir brukt som forsegling av faste fuger og dilatasjonsfuger i vannutsatte konstruksjoner som kummer, høydebasseng, dammer, kulverter, svømmebasseng, tankanlegg etc. og for å holde vann ute fra kjellere, garasjer under bakkenivå, tunneler, demninger etc.	rull
	Sika Fugebånd Waterbar D-19 15m Sika®-Fugebånd blir brukt som forsegling av faste fuger og dilatasjonsfuger i vannutsatte konstruksjoner som kummer, høydebasseng, dammer, kulverter, svømmebasseng, tankanlegg etc. og for å holde vann ute fra kjellere, garasjer under bakkenivå, tunneler, demninger etc.	rull
	Sika Fugebånd Waterbar D-24 15m Sika®-Fugebånd blir brukt som forsegling av faste fuger og dilatasjonsfuger i vannutsatte konstruksjoner som kummer, høydebasseng, dammer, kulverter, svømmebasseng, tankanlegg etc. og for å holde vann ute fra kjellere, garasjer under bakkenivå, tunneler, demninger etc.	rull
	Sika Swell S-2 patron, 300ml Vannsvellende ring med flens som gir vanntetting av formstaghull. S	stk
	SikaFuko Swell-1 HPM - Sett med slange og svelleproff (40m) SikaFuko®Swell-1 (HPM) sett m/inj.slange og svelleproff 40 meter: 40 m SikaFuko® Swell-1 6 formpakkere (rød/grønn) 200 festekroker 6 hjørnestykker Bestillingsvare	stk

	Max Bindetråd TW 1061T (30) Dobbel tråd for RB441T/RB611T. Jernbindetråd til Max RB441T. Selges også eske med 30 ruller.	stk
	Max Bindetråd TW 897/898 (50) Jernbindertråd for Max Bindemaskiner: RB218, RB398, RB518 Selges også eske med 50 ruller.	stk

	Max jernbindemaskin RB398s Max Bindemaskin	stk
	Max Jernbindemaskin RB441T Max Bindemaskin	stk
	Asfaltskyver i tre Asfaltskyver i tre, benyttes til betongavretting.	stk
	Bøyenøkkel CR 12-16 Bøyeverktøy for håndbøying av 12mm og 16mm armeringsjern	stk
	Combislådd 120cm og 150cm Flytavretter for retting av betong gulv, passer for store og små flater, flyter oppå betongen og for å få en jevn overflate. Lakkert aluminium, ved overflatevibrasjon og komprimering ved støping.	stk
	Combislådd Teleskopskaft Teleskopstang stang for Combislådd flytavretter.	stk
	Corromantskrape Bricon 100mm og 150mm Betongskrape med hardmetall spiss for rengjøing av betong og forskalingsform.	stk
	Finerskrape 240mm/1,2m Finerskrape med utskiftbare blader.	stk
	Finnekrok Blått Skaft Finnekrok med blått skaft er en tradisjonell jernbinderkrok, egnet for binding av armering. God utforming gjør at belastningen blir mindre i løpet av en arbeidsdag. Kraftig innfesting av håndtak sørger for å holde verktøyet samlet ved røff bruk.	stk
	Kappeskive Ø125x1,0x22,23 Kappeskive for rustfritt og syrefaststål.	stk

	Kappeskive Ø230x1,8x22,23 Kappeskive for rustfritt og syrefaststål.	stk
	Knipex Jernbindertang 300mm For kutting av bindetråd fra rull i en arbeidsprosess: hurtig, pålitelig og rimelig takket være uovertruffet presisjon og levetid, verdens mest solgte monertang. Skjær ekstra herdet, skjærstyrke ca. 61 HRC Kuttehode: spesielt verktøystål i særklasse, smidd, oljeherdet	stk
	Krympestrømpe HB 1 1/2" 38-19 5m og Krympestrømpe HB 3/4" 19-9,5 5m Brukes som forsegling / beskyttelse av stål mot andre materialer for å forhindre korrosjon, eller for å bidra til fordeling av strekkrefter. Krympet med varmpistol.	pakke
	Målebånd Stål YL 30m Gult motstandskraftig stålbånd, båndbredde 13 mm, gradert med en svært eksakt blekkstråleteknikk, har dessuten en tykk nylonhinne for å bli ekstra holdbart. Båndbegynnelse type C. Stålbåndet tåler å bli bøyd og vridt uten noe problem, men skal ikke brettes. Graderingen beskyttes av nylonhinne for økt beskyttelse. Båndet er rustbeskyttet og tåler kontakt med de fleste kjemikalier og løsemidler. Typegodkjent i henhold til EU Klasse II.	stk
	Markal Fettstift (Diverse farger) Markal fettstift kombinerer holdbarheten av ekte maling i bekvemmeligheten i en stift. Disse fettstifterne kan markere nesten alle overflater og er ideelle for metallproduksjon, sveising, konstruksjon, og mange andre industrielle formål.	stk
	Markeringsspray For rask, ren og presis merking av asfalt, betong, mur, puss, tre, jord og mange andre underlag.	stk
	Merkepenn A10 Gul U-mark Umarker merkepenn A10 gul. Kraftig pigmenter merkepenn med maling, giftfri, brukes på oljete overflater, stål, betong, tre, finer, plast, glass, etc.	stk
	Metertokk 2m	stk
	Pur Pussebrett Fullstøpt av polyuretan som gjør brettet lett. God fleksibilitet ved lave temperaturer. Brukes til å glatte gipsoverflater.v	stk
	Håndsag 550mm	stk

**Strekkmetall 0,6x2,5m 30m2**

Brukes som endesteng i forskaling og som fundamentforskaling under bakken, klippes med blikksaks for å tilpasses dimensjon. Kan også brukes som sklisikring.

m2



Spirorør (60mmx3m, 80mmx3m) Brukes til utsparring i vegg og dekke, kappes i ønsket lengde. Debidutt (lokk) brukes der det er ønskelig for å hindre inntrenging av betong

meter

**Støpesylinder (Ø20x300cm)**

Forskalingsrør av papp med innvendig plast belegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9meter. Avforsailes med en "hurtiglås"

stk

**Støpesylinder (Ø25x150, Ø25x400cm)**

Forskalingsrør av papp med innvendig plast belegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9meter. Avforsailes med en "hurtiglås"

stk

**Støpesylinder (Ø30x150, Ø30x300, Ø30x400cm)**

Forskalingsrør av papp med innvendig plast belegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9meter. Avforsailes med en "hurtiglås"

stk

**Støpesylinder (Ø35x400cm)**

Forskalingsrør av papp med innvendig plast belegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9meter. Avforsailes med en "hurtiglås"

stk

**Støpesylinder (Ø40x300cm)**

Forskalingsrør av papp med innvendig plast belegg som gir et meget godt støperesultat. Kan leveres i lengder opp til 9meter. Avforsailes med en "hurtiglås"

stk

**Skjøtearmering**

Skjøte og konsollarmering tilpasset et hvert behov ved forandring av bøylehøyde, bøylebredde, senteravstand og skjøtelengde. Veggtykkelse, pilasterstørrelse / konsollstørrelse og senteravstand på kamstål tilpasses kundens behov.

stk

**Trekantlist 21x21mm (100m)**

23x23 mm trekantlist. Brukes som oftest under takpapp og takshingel ved overgang mellom tak og vindski. Benyttes til ikke bærende konstruksjoner, som stendere i delevegger, eller utlekting i forbindelse med etterisolering.

meter

	Veggventil / Innmuringsventil 6X6" - 15cm (18) Grunnmursventil 6x6" Beregent for grunnmur i boliger, garasjer eller lignende, der det er behov for ventilasjon.	stk
	Vintermatte Jackson 2X50m Ethafoam vintermatte er en polyetencellplast med gode isoleringsegenskaper. Den brukes for og dekke nystøpt betong, som isolering mot kuldeinntrengning, fukt - og varmeisolering, isolering av vannledninger samt mot alle typer varmetap. Ethafoam vintermatte er aldriingsbestandig og tåler temperaturer mellom -40 °C og +90 °C	rull
	Vintermatte Sydd 50mm 135x300 cm 50 mm sydd vintermatte for frostbeskyttelse av nystøpte fundamenter, betongdekker, mindre mur og støpe arbeider og generell frostbeskyttelse av grunn. Vintermatten isolerer mot frost og beskytter mot varme og sollys.	stk

	Zyklon Masterflex monteringshanske (finnes også i vinterhanske) Masterflex er en komfortabel hanske for bruk der stor fingerfølsomhet behøves. Dette er en mer bærekraftig hanske som er produsert av gjenvinnbare materialer og plastbruken er redusert til til minimum.	par
	Zyklon Dryflex Vanntett hanske (finnes også i vinterhanske) Vanntett hanske Dryflex er formdyppet og anatomisk formet latexhanske som reduserer tretthetsfølelse i hånden. Slitesterkt og elastisk belegg med unik gripeoverflate sørger for ekstremt godt grep i tørt og vått arbeid. En hanske av meget høy kvalitet.	par
	Zyklon softskinn arbeidshanske Softskinn Meget komfortabel hanske som er spesielt tilpasset grovere anleggsarbeid. En slitesterk hanske med godt grep. Håndflaten i hansken er av høyeste skinnkvalitet.	par
	Zyklon Superflex Japansk PU En smidig og slitesterk hanske med meget godt grep! Hansken er har synlighetsfarge og refleks. Hansken er laget i Japansk PU, et materiale som er sterkere enn naturlær. Hansken har et moderne og tøft design. Vaskbar i 40°. Kjøp Zyklon arbeidshansker i hele kartonger og ha alltid hansker tilgjengelig og spar penger! 72 par pr kartong.	par

NOTATER

Vare

Enhet



Bastal

Bastal AS leverer mange ulike produkter innen armering til det norske markedet. Felles for alle våre tjenester er høy kvalitet, med deg som kunde i fokus. Prefabrikert eller ferdigsydd armering gjør at du trenger færre arbeidere på byggeplassen. Søylearmering gjør at du kan utføre arbeidsoppgaver som ellers ville vært krevende.

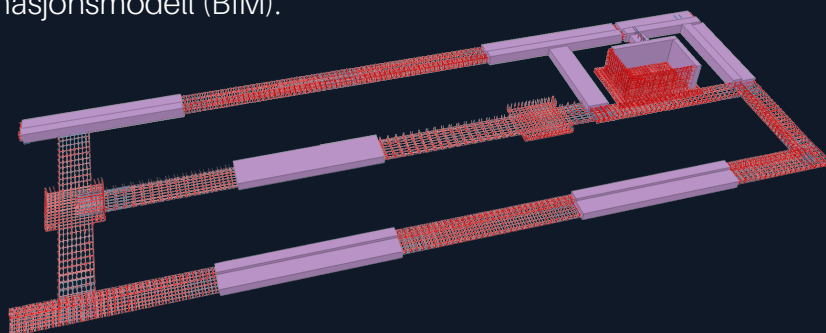
Kapp og bøy av topp kvalitet på kort tid, gjør at du blir mer fleksibel når det er behov for endringer av prosjektering. Vi i Bastal har et stort lager av armeringsmatter og kan levere prosjektnett på kort tid. I tillegg tilbyr vi alt innen skjøtearmering og innstøpingsgoods som sveiseplater etc.

Gjennom BIM metoden har vi muligheten til å prefabrikkere skreddersydde elementer uansett form! Dette inkluderer bunnplater, kantbøyler, ringmurer, dragere, søyler og fundamenter.

3D-detaljering og BIM er vår spesialitet. Vi anbefaler tidlig involvering fra våre kunder for å få de aller beste resultatene. Ved å bruke den nyeste 3D-programvaren er vår tekniske avdeling i stand til å jobbe med alle 2D- eller 3D-tegninger og utvikle løsninger som er egnet for innføring i enhver bygningsinformasjonsmodell (BIM).

FASTERFIX

SMARTFIX



Løsningorientert Målrettet
Bærekraftig Lean fabrikk
Fleksibel Sikkert
Bastal
Trygg Transportvennlig
Innovativ Moderne
For fremtiden Sertifisert Pålitelig
Nytenkende Norges beste armeringsleverandør
Effektiv Kvalitetsbevisst